The World's Largest Door Manufacturer

Masonite®

INTERIÉROVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

OBSAH

OBSAH	2
NOVÉ TYPY	**3**
NOVÉ TYPY	**5 - 4**
LAMINÁTOVÉ DVEŘE	**6 - 7**
KAŠÍROVANÉ DVEŘE	**8 - 9**
MASONITE DVEŘE	**10 - 15**
MASONITE I.	10 - 11
MASONITE II.	12 - 13
MASONITE III.	14 - 15
POSUVNÉ DVEŘE	**16 - 17**
PROTIPOŽÁRNÍ A PROTIHLUKOVÉ DVEŘE	**18 - 19**
HLADKÉ BÍLÉ A BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE	**20 - 21**
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	**22 - 23**
DOPLŇKY	**24 - 25**
REALIZACE	26
O SPOLEČNOSTI	27

laminované/polypropylen

VANILKA U108

ŽLUTÁ U114

ČERVENÁ U321

MÁTA U621

ORANŽOVÁ U303

MODRÁ U525

PASTELOVÁ U608

KAMENNÁ U727

ALU II
wenge

ALU VERTIKA
wenge

NOVÉ TYPY

SUPERIOR
bílá pór *

PANORAMA
malaga *

PLNÉ
malaga *

ALU III
wenge

ALU IV
javor

Výplň DTD

Varianty

Povrchová úprava

Zasklívání

Tloušťka

DEKORY

Bílá

Buk

Dub

Javor

Ořech

Hruška

Šedá



Wenge

BOSS 6/6
wenge

BOSS 2/6
wenge

BOSS PLNÝ
wenge

PLNÉ
kombi ořech

VERTIKA
kombi ořech

FARON I *
wenge

FARON II *
wenge

FARON III *
wenge

GIGA
javor

VERTIKA
kombi třešeň

STRIPE
makasar

PANORAMA
makasar

PANORAMA
javor

SUPERIOR
buk

SUPERIOR
calvados

Výplň voština

Varianty/* nelze posuvné

Povrchová úprava

Zasklívání

Rozteč zámku



NOVÉ TYPY

DEKORY

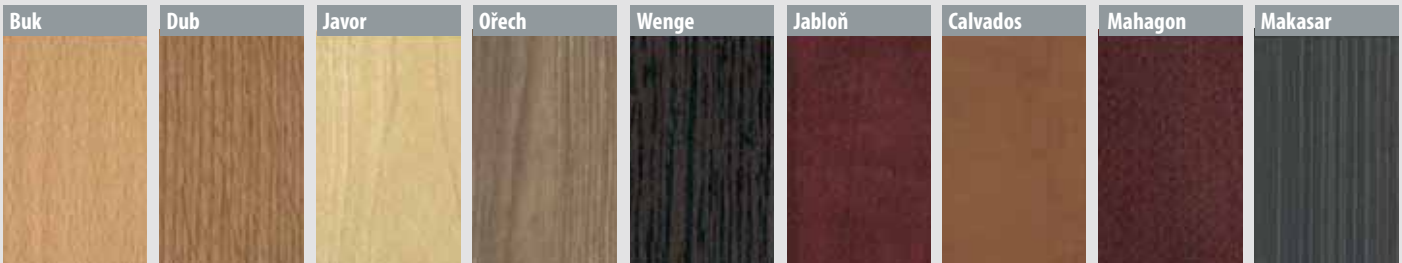

LAMINOVANÉ

Moderní a odolné řešení

LAMINOVANÉ

- povrchová úprava dveří: CPL laminát 0,2mm
- zasklívání – rámečky z MDF, standardní sklo – Mastercarre 4mm
- PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ: dveře jsou opatřeny standardně mezipokojovým zámkem , třemi závěsy
- atypická výška a šířka je možná u vybraných modelů na základě konzultace s obchodním oddělením Masonite CZ
- konstrukce dveří – MDF rám opláštěný HDF deskou + výplň dle výběru
- tloušťka dveří 39mm
- možnost dodání jak v jednokřídlé, tak dvoukřídlé variantě i jako variantu pro posuvné dveře

CPL LAMINATED

- Surface finish: CPL laminate 0,2mm
- glazing – profiles made of MDF, glass type – Mastercarre 4mm
- Accesory in price included: fully finished door is equipped with lock/latch, 3 hinges
- Non-standard height or width realized at the limited models choice on the strenght of consultancy with Masonite sales department.
- Doors construction: MDF frame furnished with HDF board + core based on the request
- Thickness: 39mm
- Supplied both in one winged or double winged option alternatively for sliding door.

Výplň voština

Výplň DTD

Povrchová úprava



Rámečky - dle typu dveří

Standardní zasklení

Tloušťka dveří



Varianty



Rozteč zámku



PLNÁ
bílá hladká

2/3 SKLO
buk

3/4 SKLO
hruška

VERTIKA
ořech

VERTIKUS
šedá

AXIS
buk

SUPERIOR
bílý

STRIPE
šedá

STRIPE
javor

PANORAMA
javor

GIGA
ořech

QUADRA
šedá

QUADRA PLNÁ
hruška

DOMINANT 1
hruška

DOMINANT
buk

TYPY SKLA

DEKORY

KAŠÍROVANÉ

Vkusné i ekonomické v jednom

KAŠÍROVANÉ

- povrchová úprava dveří: kašírovací fólie
- zasklívání – rámečky z MDF, standardní sklo – Mastercarre 4mm
- PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ: dveře jsou opatřeny standardně mezipokojovým zámkem , třemi závěsy
- atypická výška a šířka je možná u vybraných modelů na základě konzultace s obchodním oddělením Masonite CZ
- konstrukce dveří – MDF rám opláštěný HDF deskou + výplň dle výběru
- tloušťka dveří 39mm
- možnost dodání jak v jednokřídlé, tak dvoukřídlé variantě i jako variantu pro posuvné dveře

FOILED

- Surface finish: backing foil
- glazing – profiles made of MDF, glass type – Mastercarre 4mm
- Accesory in price included: fully finished door is equipped with lock/latch, 3 hinges
- Non-standard height or width realized at the limited models choice on the strenght of consultancy with Masonite sales department.
- Doors construction: MDF frame furnished with HDF board + core based on the request
- Thickness: 39mm
- Supplied both in one winged or double winged option alternatively for sliding door.

Výplň voština

Výplň DTD

Povrchová úprava

Rámečky - dle typu dveří

Standardní zasklení

Tloušťka dveří



Varianty



Rozteč zámku



PLNÁ
calvados

2/3 SKLO
dub

3/4 SKLO
olše

VERTIKA
ořech

VERTIKA PLNÁ
javor

AXIS PLNÝ
jabloň

AXIS
mahagon

SUPERIOR
calvados

DOMINANT 2
ořech

DOMINANT PLNÝ
buk

STRIPE
wenge

STRIPE
jabloň

PANORAMA
javor

GIGA
javor

QUADRA
calvados

TYPY SKLA

DEKORY

MASONITE I

Klasika, která potěší

MASONITE I

- povrchová úprava dveří: dekory dřeva – PVC fólie 0,7mm, bílá – nástřik vodou ředitelnými barvami, barevné dle RAL
- zasklívání – rámečky z MDF, standardní sklo – kůra čirá 4mm
- PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ: dveře jsou opatřeny standardně mezipokojovým zámkem , třemi závěsy
- konstrukce dveří – MDF rám opláštěný HDF deskou + výplň dle výběru
- tloušťka dveří 39mm
- možnost dodání jak v jednokřídlé, tak dvoukřídlé variantě i jako variantu pro posuvné dveře

MASONITE I

- Surface finish: woodgrain – PVC foil 0.7mm, white painted – water diluted colour, RAL scale shades
- glazing – profiles made of MDF, glass type -clear design – 4mm
- Accesory in price included: fully finished door is equipped with lock/latch, 3 hinges
- Doors construction: MDF frame furnished with HDF board + core based on the request
- Thickness: 39mm
- Supplied both in sliding one winged or double winged option alternatively for sliding door.

Výplň voština

Povrchová úprava

Zasklívání

Standardní zasklení

Rozteč zámku



Tloušťka dveří



Varianty



CLAUDIUS
bílá

CLAUDIUS
dub

CLAUDIUS
buk

CLAUDIUS
olše

CLAUDIUS
javor

SOCRATES
bílá

SOCRATES
dub

SOCRATES
buk

SOCRATES
olše

SOCRATES
javor

OCTAVIANUS
bílá

OCTAVIANUS
dub

OCTAVIANUS
buk

OCTAVIANUS
olše

OCTAVIANUS
javor

Sklo pískované



Mastercarre



Kůra čirá

Spotlyte

Bílá

Dub

Javor

Buk

Olše

Odstíny RAL

Dle stupnice RAL

MASONITE II

Tvarově bohatší, ale stále klasické

MASONITE II

- povrchová úprava dveří: dekory dřeva – PVC fólie 0,7mm, bílá – nástřik vodou ředitelnými barvami, barevné dle RAL
- zasklívání – rámečky z MDF, standardní sklo – kůra čirá 4mm
- PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ: dveře jsou opatřeny standardně mezipokojovým zámkem , třemi závěsy
- konstrukce dveří – MDF rám opláštěný HDF deskou + výplň dle výběru
- tloušťka dveří 39mm
- možnost dodání jak v jednokřídlé, tak dvoukřídlé variantě i jako variantu pro posuvné dveře

MASONITE II

- Surface finish: woodgrain – PVC foil 0.7mm, white painted – water diluted colour, RAL scale shades
- glazing – profiles made of MDF, glass type -clear design – 4mm
- Accesory in price included: fully finished door is equipped with lock/latch, 3 hinges
- Doors construction: MDF frame furnished with HDF board + core based on the request
- Thickness: 39mm
- Supplied both in sliding one winged or double winged option alternatively for sliding door.

Výplň voština

Povrchová úprava

Zasklívání

Standardní zasklení

Rozteč zámku



Tloušťka dveří



Varianty



ODYSSEUS
bílá

ODYSSEUS
dub

ODYSSEUS
buk

ODYSSEUS
olše

ODYSSEUS
javor

ACHILLES
bílá

ACHILLES
dub

ACHILLES
buk

ACHILLES
olše

ACHILLES
javor

HEKTOR
bílá

PARIS
dub

PARIS
buk

PARIS
olše

PARIS
javor

Odysseus | Achilles | Hektor | Paris

TYPY SKLA







DEKORY

Odstíny RAL

Dle stupnice RAL

MASONITE III

Elegantní i jednoduchá zároveň

MASONITE III

- povrchová úprava dveří: dekory dřeva – PVC fólie 0,7mm, bílá – nástřik vodou ředitelnými barvami, barevné dle RAL
- zasklívání – rámečky z MDF, standardní sklo – kůra čirá 4mm
- PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ: dveře jsou opatřeny standardně mezipokojovým zámkem , třemi závěsy
- konstrukce dveří – MDF rám opláštěný HDF deskou + výplň dle výběru
- tloušťka dveří 39mm
- křídlo je možná dodávat jak v jednokřídlé, tak v dvoukřídlé variantě i jako variantu pro posuvné dveře

MASONITE III

- Surface finish: woodgrain – PVC foil 0.7mm, white painted – water diluted colour, RAL scale shades
- glazing – profiles made of MDF, glass type -clear design – 4mm
- Accesory in price included: fully finished door is equipped with lock/latch, 3 hinges
- Doors construction: MDF frame furnished with HDF board + core based on the request
- Thickness: 39mm
- Supplied both in sliding one winged or double winged option alternatively for sliding door.

Výplň voština

Povrchová úprava

Zasklívání

Standardní zasklení

Rozteč zámku



Tloušťka dveří



Varianty



TROJA
bílá

TROJA
dub

TROJA
buk

TROJA
olše

TROJA
javor

AULIDA
bílá

AULIDA
dub

AULIDA
buk

AULIDA
olše

AULIDA
javor

ELIDA
bílá

ELIDA
dub

ELIDA
buk

ELIDA
olše

ELIDA
javor

Sklo pískované



Mastercarre



Kůra čirá

Spotlyte

Bílá

Dub

Javor

Buk

Olše

Odstíny RAL

Dle stupnice RAL

POSUVNÉ
Funkčnost, bez pantů

POSUVNÉ DVEŘE.

- vhodné do interiéru, kde není dostatek prostoru pro klasické dveřní křídlo
- moderní řešení interiérů
- povrchová úprava dveří: dle typu
- zasklívání: dle typu
- tloušťka dveří 39mm
- možnost jak v jednokřídlé, tak dvoukřídlé variantě

SLIDING DOOR

- Suitable for limited space
- Modern interior solution
- Surface finish: at the type´s choice
- Glazing: at the type´s choice
- Thickness: 39mm
- Optionally both in one winged or double winged version

Mušle standard

Mušle uzamykatelná dozická

Mušle uzamykatelná FAB

Mušle WC

Mušle ENTERO

Mušle ENTERO WC

Varianty



Povrchová úprava



Zasklívání

POSUVNÉ ZA ZEĎ

- Garnýž je v totožných dekorech jako dveřní křídlo a zárubeň
- Celková délka garnýže: 2 x šíře dveří + 17cm
- Součástí posuvného kompletu je garnýž, kolejnice, upravené dveře a zárubeň pro posuv
- Možnost jednokřídlá i dvoukřídlá varianta

POSUVNÉ DO POUZDRA

- Dveře a zárubně je možno dodat do pouzder jak v sádrokartonu, tak v klasickém zdivu
- Dveře a zárubně je možno přizpůsobit k pouzdrům všech značek
- Minimální šíře dokončené příčky včetně pouzdra 12,5cm
- Možnost jednokřídlá i dvoukřídlá varianta

PROTIPOŽÁRNÍ A PROTIHLUKOVÉ

V klidu a bezpečí

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

- požární dveře typu EI30-C / EW 30 C (zkouška provedena dle normy ČSN EN 1634-1)
- povrchová úprava dveří: dle typu
- zasklívání – rámečky z masivu, standardní sklo – čiré izolační 8mm
- PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ: dveře jsou opatřeny standardně FAB zámkem (tvoří nedílnou součást dveří a jeho výměna je nepřípustná), třemi závěsy
- konstrukce dveří – masivní rám opatřený zpěňovací páskou skrytou pod hranovací pásku, opláštěný HDF deskou + výplň výtlačně lisovaná dřevotřísková deska tl. 33mm
- tloušťka dveří 39mm (proskléné a Masonite 44mm)
- křídlo je možná dodávat jak v jednokřídlé, tak v dvoukřídlé variantě
- zvuková izolace 28dB
- do dveří lze vkládat panoramatické kukátko

FIRE CHECK DOORS

- Fire resistance type EI30-C / EW 30 C (tested on the basis of ČSN EN 1634-1)
- Surface finish: at the type´s choice
- glazing – solid wood profiles, glass type – clear tempered 8mm 15min (16mm – 30min)
- Accesory in price included: doors is equipped with FAB-cyllindric lock (it makes inseparable doors set and any changes are inadmissible), 3 hinges.
- Doors construction – solid wood frame with intumescent stripe installed under the edging tape, furnished with HDF board + core-extruded particle board th.33mm
- Thickness: 39mm (glazed and Masonite 44mm)
- Supplied both in one winged or double winged option alternatively for slidding door.
- Sound isolation: 28dB
- Optionaly installed peep-hole

Výplň dveří - protipožárních

Výplň dveří - protihlukových

Varianty

Rozteč zámku



Standardní zasklení

Tloušťka dveří

PLNÁ
bílá

PLNÉ
buk

TROJA
olše

CLAUDIUS
javor

ODYSSEUS
dub

1/3 SKLO
bílá

2/3 SKLO
buk

VERTIKUS
šedá

VERTIKA
javor

PLNÉ
bílé

PLNÉ
ořech

PLNÉ
hruška

PLNÉ
šedé

PLNÉ
wenge

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

- povrchová úprava dveří: CPL laminát dle nabídky
- tloušťka dveří 39mm
- Možnosti provedení: jednokřídlé, plné
- Konstrukční provedení: rám ze dřeva, 3 x plná dřevotřísková deska 11mm
- Neprozvučnost 32dB (masivní práh – není součástí dodávky), při protipožární variantě 37dB (padací lišta)

SOUND INSULATED DOORS

- Surface finish: CPL foil at the choice
- Doors thickness: 39mm
- Factory option: one winged, full
- Contruction: solid wood frame, 3 x particle board of 11mm thickness
- 32dB, at the fire check version: 37dB (automatic treshold)

Bílá	Kašírovací fólie	CPL fólie	PVC fólie	Odstíny RAL
	Dle nabídky	Dle nabídky	Dle nabídky	Dle stupnice RAL

HLADKÉ BÍLÉ A BEZPEČNOSTNÍ

Bezpečné za každé situace

HLADKÉ BÍLÉ

- povrchová úprava dveří: vodou ředitelná barva, barevné dle RAL
- zasklívání – rámečky z MDF, standardní sklo – kůra čirá 4mm
- PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ: dveře jsou opatřeny standardně mezipokojovým zámkem , třemi závěsy
- atypická výška a šířka je možná u vybraných modelů na základě konzultace s obchodním oddělením Masonite CZ
- konstrukce dveří – MDF rám opláštěný HDF deskou + výplň dle výběru
- tloušťka dveří 39mm
- křídlo je možná dodávat jak v jednokřídlé, tak v dvoukřídlé variantě i jako variantu pro posuvné dveře

WHITE PAINTED

- Surface finish: water-diluted colour, RAL scale shades
- glazing – profiles made of MDF, glass type -clear design – 4mm
- Accesory in price included: fully finished door is equipped with lock/latch, 3 hinges
- Non-standard height or width realized at the limited models choice on the strenght of consultancy with Masonite sales department.
- Doors construction: MDF frame furnished with HDF board + core based on the request
- Thickness: 39mm
- Supplied both in one winged or double winged option alternatively for sliding door.

Výplň voština



Výplň DTD

Výplň dveří - bezpečnostních



Rozteč zámku



Rozteč u bezpečnostních dveří



Standardní zasklení

Varianty



Platí u plných variant

Tloušťka dveří





HLADKÉ BÍLÉ

PLNÁ
bílá

1/3 SKLO
bílá

2/3 SKLO
bílá

3/4 SKLO
bílá

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

- povrchová úprava dveří: CPL laminát dle nabídky
- B3 šíře dveří 44mm / B2 šíře dveří 39mm
- Možnosti provedení: jednokřídlé, plné
- Dveře jsou opatřeny výplní s protipožární odolností 30min
- Konstrukční provedení: rám ze dřeva a bezpečnostní výplň proti proniknutí
- Počet uzamykacích bodů: 2 x aktivní, 3 x pasivní + 1 x zámek
- Uzamykací systém: zadlabávací tříbodový zámek na cylindrickou vložku
- Použití: vnitřní prostředí, otevírání do chráněného prostředí
- B2 se montují do stávající ocelové zárubně
- B3 se montují do zpevněné ocelové zárubně, bezpečnostní třída III

SAFETY DOORS

- Surface finish: CPL foil at the choice
- B3 doors thickness 44mm / B2 doors thickness 39mm
- Factory options: one winged, full
- Doors with extruded particle board core – 30min fire resistance
- Construction: solid wood frame and anti-forced safety core
- Number of locking points: 2 x active, 3 x passive + 1 x latch
- Locking system: mortised 3-point lock for cyllindric insert
- Usage: interior, opening to the saved area

PLNÉ
bílé

PLNÉ
buk

PLNÉ
dub

PLNÉ
šedé

PLNÉ
javor

BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBEŇ

Zárubeň je svařena z ocelového otevřeného profilu tloušťky 1,5mm jakostní třídy 11. Profil je tvarován s drážkou pro těsnění. Polodrážka s atypickým rozměrem odpovídá křídlu Masonite B3.

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Rám dělá obraz a zárubeň dveře

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

- povrchová úprava: dle typu – stejná povrchová úprava jako na dveřním křídlu
- zárubeň je vyrobena z vysoce kvalitní dřevotřískové desky, která je automaticky frézována do požadovaných tvarů a rozměrů
- zárubeň je určena pro zeď od šíře 80mm
- zárubeň je vhodná do klasického zdiva i sádrokartonu
- zárubeň je standardně vybavena závěsy, těsněním a protiplechem

DOOR FRAMES

- Surface finish: at the type´s choice – furnished to match the door
- Frame made of high quality chipboard, milled to an appropriate shape and size
- Designated for wall thickness from 80mm onwards
- Suitable for brick walls and plasterboard
- Factory installed hinges, sealing and counter metal plate

Varianty



Povrchová úprava



Pant standard

Pant skrytý

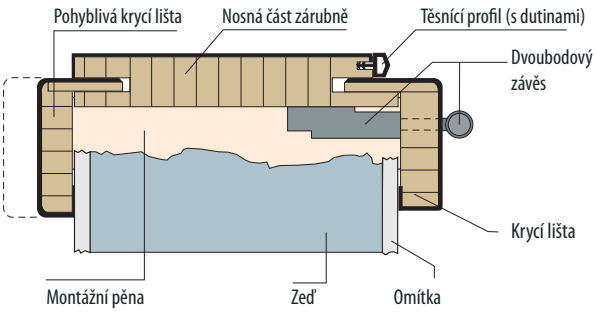

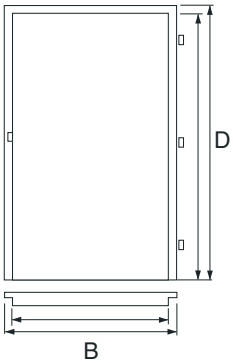

Doporučený stavební otvor pro obložkové zárubně

	ČSN		DIN		Ö-Norm		JUS	
	B	Z	B	Z	B	Z	B	Z
B	646	680	610	645	648	680	650	685
	746	780	735	770	698	730	750	785
	846	880	860	895	748	780	850	885
	946	980	985	1020	798	830	950	985
					848	880		
					898	930		
					948	980		
D	1983	2010	1985	2010	2030	2060	2000	2030

B - šíře dveří/Door width
Z - velikost stavebního otvoru/Opening size
D - výška/Height

Detail řezu zárubní

Detail uchycení pantu a protiplechu

Detail zárubně

Jmenovitý rozměr zárubně		60	70	80	90	110	125	140	145	160
Vnější rozměr	šířka	750	850	950	1050	1250	1400	1550	1600	1750
	výška	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041	2041
Stavební otvor	šířka	700	800	900	1000	1200	1350	1500	1550	1700
	výška	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Vnitřní průchozí rozměr	šířka	607	707	807	907	1107	1257	1407	1457	1607
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970
Rozměr v polodrážce zárubně	šířka	630	730	830	930	1130	1280	1430	1480	1630
	výška	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981
Vnější rozměr dveří	šířka	646	746	846	946	1146	1296	1446	1496	1646
	výška	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983

MĚŘÍTKO ZÁRUBNÍ

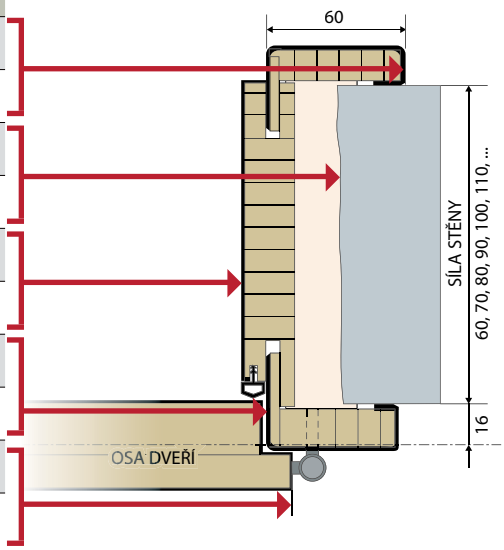

BURAK

ENTERO

GARANTI

TRIGI

Mušle standard

Mušle uzamykatelná dozická

Mušle uzamykatelná FAB

Mušle WC

Mušle ENTERO

Mušle ENTERO WC

Kukátko standard

Prstýnek standart k posuvům do pouzdra

Prstýnek ENTERO k posuvům do pouzdra

Pant standard

Pant Metrik

Detail skrytého pantu

POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ, UŽITÍ A OŠETŘOVÁNÍ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ MASONITE

Dveře jsou dodávány v obalu, který zabraňuje jejich poškození při přepravě a při následné manipulaci. Obal je kombinací kartónových „U“ profilů a strečové fólie.

Přeprava dveří se uskutečňuje vozidly s uzavřeným nákladním prostorem. Nedoporučuje se přeprava např. na střeše os. automobilu nebo v otevřeném přívěsném vozíku. Hrozí zde možnost poškození dveří oděrem, jejich nasáknutí vodou při případném dešti (nebo zbytkovou vodou po něm), průhyb v délce při nerovnoměrném podložení, rozbití skla apod.

Pokud použití dveří předchází jejich skladování, dodržujte prosím následující doporučení:

- dveře skladujte ve vodorovné nebo svislé poloze, vždy podložené tak aby bylo zamezeno jejich průhybu (tzn. po celé ploše dveří).
- dveře umístěte tak, aby nedocházelo ke kontaktu povrchu s přímým slunečním zářením a aby byly chráněny i před dalšími povětrnostními vlivy (déšť, mlha, pára, kroupy, námraza, sníh,. . .)
- dveře umístěte tak. aby nebyly vystaveny přímému vlivu organických rozpouštědel nebo jinak žíravých, leptavých či těkavých chemických látek
- chraňte povrch dveří před hrubým fyzickým násilím (pád těžkého předmětu apod.)

Dveře jsou bezúdržbové. Povrch je možné čistit vlhkým hadrem, použít lze také vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žíraviny.

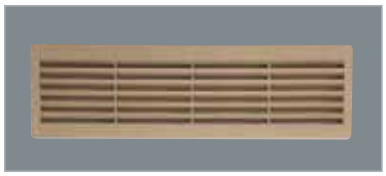
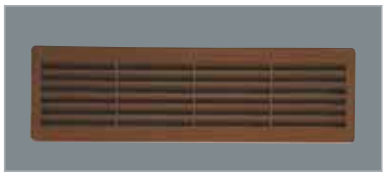

Plastové větrací mřížky

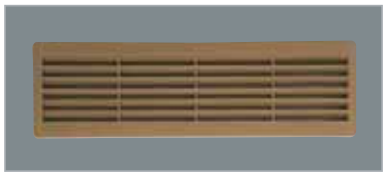

Plastové vzdušníky

Plastové vzdušníky

Alu okopový plech (výška 20 cm)

Alu větrací mřížka (výška 20 cm)

Veškerý sortiment jsme schopni dodávat také v bezfalcové úpravě

All the doors can be manufactured also in non-rebated version.

Bezfalcové dveře

Standardní balení dveří

Označení dveří na spodní hraně

Označení dveří protipožárních dveří u zámku

DOPORUČENÉ INTERIÉROVÉ PROSTŘEDÍ VHODNÉ K INSTALACI DVEŘÍ JE:

- minimální teplota prostředí 10 °C
- teplotní rozdíl interiérů oddělených dveřmi max. 10 °C
- vlhkostní rozdíl prostorů oddělených dveřmi max. 10 %
- doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 12%–18% se zajištěným větráním interiéru
- relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40 - 50 %

REALIZACE

O SPOLEČNOSTI

Počátek výroby dveří v Jihlavě spadá do šedesátých let minulého století. Tradiční výrobce dveří v Jihlavě, Masonite CZ spol. s r.o., (dříve Jihlavské dřevařské závody, později KRONODOOR CZ) je od června 2004 začleněn do skupiny Masonite. Masonite je nadnárodní společnost, která vyrábí stavební komponenty (dveře, okna). Hlavní sídlo se nachází v Tampě na Floridě v USA. Společnost působí v 17 zemích světa, zaměstnává více jak 7000 zaměstnanců a prodává své produkty do více než 50 zemí světa.

Firma Masonite CZ spol. s r.o. Jihlava se zabývá výrobou a prodejem především interiérových dveří a zárubní, má výhodnou polohu ve středu České republiky. Od vstupu do skupiny Masonite se společnost snaží vycházet vstříc stále náročnějším požadavkům trhu a přáním zákazníků a postupně rozšiřuje svůj výrobní sortiment.

ABOUT THE COMPANY

The origin of doors production in Jihlava is dated to 60´s of last century. Traditional doors producer, Masonite CZ spol. s r.o., (former Jihlavské dřevařské závody, lately KRONODOOR CZ) has been integrated in the group of Masonite Corporation since June 2004. Masonite is multinational company producing the building components (doors, windows). Its headquarter resides in Mississagua in Tampa, Florida. The company operates in 17 countries with approximately 7000 employees, sells the products to more than 50 countries worldwide.

MASONITE CZ Jihlava is engaged in production and sales of interior doors and frames, it has an advantageous location in the midland of Czech Republic. Since the entering of Masonite Group, the company has endeavoured to satisfy both markets and customers requests and gradually extends its production assortment.

Masonite CZ spol. s r.o.
Hruškové Dvory 82
CZ - 586 02 Jihlava
tel.: +420 567 121 411
GPS: 49°24'51.465"N, 15°36'27.816"E
czechinfo@masonite.com
www.masonitecz.com

Váš prodejce: